

ИНТЕРСКОН




УГЛОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СОДЕРЖАНИЕ

- 1** ИННОВАЦИИ
- 2** КЛАССИФИКАТОР УШМ
- 3** МАЛЫЕ УШМ (115 - 125)
- 4** СРЕДНИЕ УШМ (150 - 180)
- 5** БОЛЬШИЕ УШМ (230)
- 6** УШМ КОМБО, ШТРОБОРЕЗЫ, БОРОЗДОДЕЛЫ,
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ПО БЕТОНУ
- 7** АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

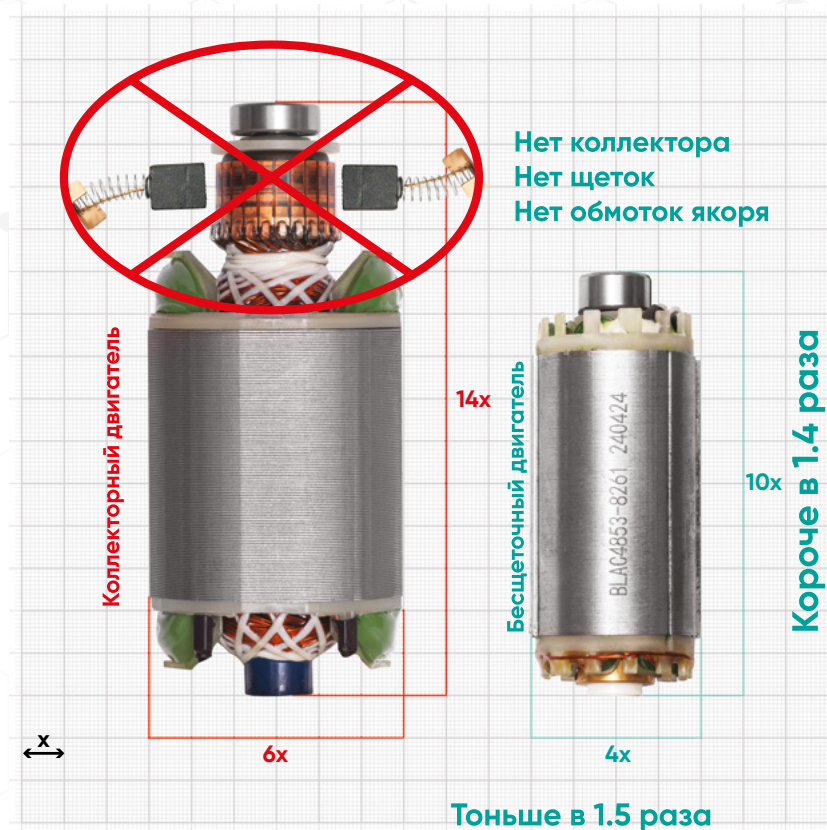

В 1,5 РАЗА МОЩНОСТЬ ВЫШЕ

Удельная мощность изделия с бесщеточным двигателем в 1,5 раза выше, чем у коллекторного, благодаря трехфазному взаимодействию вместо однофазного.

В 2,5 РАЗА РЕСУРС БОЛЬШЕ

Наработка изделия с бесщеточным двигателем на отказ в 2,5 раза выше за счет отсутствия быстроизнашиваемого щеточно-коллекторного узла.

В 1,3 РАЗА МАССА НИЖЕ

Масса бесщеточного двигателя в 1,3 раза ниже, чем коллекторного, за счет отсутствия коллектора и обмоток якоря, что в совокупности снижает вес конечного изделия на 25–40%

МУЛЬТИМОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



УШМ КОМБО 4в1

АЛМАЗНАЯ ПИЛА
ПО БЕТОНУ



ШЛИФМАШИНА
ПО БЕТОНУ (МШУ)



**ВЫГОДА ДО
20 000 Р**



УШМ



ШТРОБОРЕЗ

технология КВАДРО 4x4



УШМ-2322АВС



УШМ-2322АВС



УШМ-2324М



УШМ-2324ЭМ



УШМ-2322М



УШМ-2322ЭМ

**4x4
КВАДРО**



НА 40% ЛЕГЧЕ



НА 40% МОЩНЕЕ



НА 50% ЭФФЕКТИВНЕЕ

2 УШМ КЛАССИФИКАТОР



	Малые (115 - 125)	Средние (150 - 180)	Большие (230)
Мощность, Вт	до 1000	1300 - 2000	2000 - 3000
	1000 - 1500		свыше 3000
	свыше 1500		
Двигатель	щеточный	щеточный	щеточный
	бесщеточный		бесщеточный
Регулировка оборотов	без регулировки	без регулировки	без регулировки
	с регулировкой		
Тип УШМ	стандартная	стандартная	стандартная
	модульная	КОМБО (ПД и МШУ)	

СЕТЕВЫЕ УШМ 115 КЛАССИФИКАТОР 3



Модель УШМ	115/700	115/750	115/900	115/900
Артикул	528.1.0.00	760.1.0.70	41.1.0.00	670.1.0.00
Мощность, Вт	710	750	900	900
Тип двигателя	щеточный М*	щеточный М*	щеточный	щеточный М*
Число оборотов, об/мин	11 000	11 000	11 000	11 000
Бронирование мотора	✓	✓	✗	✓
Шнур питания в резиновой изоляции	✓	✓	✗	✓
Длина шнура питания, м	2,5	2,5	2	2,5
Страна производства	КНР	КНР	КНР	КНР
Масса, кг	1,6	1,6	1,9	1,7

*щеточный М – модернизированный (облегченный двигатель)

3 СЕТЕВЫЕ УШМ 125 до 1000 Вт КЛАССИФИКАТОР



Модель УШМ	125/650	125/700	125/750	125/780	125/900	125/900	125/900Э	125/1000
Артикул	826.0.0.70	529.1.0.00	761.1.0.70	827.0.0.70	42.1.0.00	671.1.0.00	772.0.0.70	343.0.0.60
Потребляемая мощность, Вт	650	710	750	780	900	900	900	1 010
Полезная мощность, Вт	420	460	490	510	590	590	590	660
Число оборотов, об/мин	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	3 000 – 10 600	11 000
Бронирование мотора	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
Константная электроника, плавн. пуск, стаб. оборотов, защита от повт. включ., перегрузки и заклинивания	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Шнур питания в резиновой изоляции	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Длина шнура питания, м	2,5	2,5	2,5	2,5	2	2,5	2,5	3
Масса, кг	1,5	1,6	1,6	1,6	1,9	1,7	1,7	2,2
Страна производства	КНР	КНР	КНР	КНР	КНР	КНР	КНР	РФ

СЕТЕВЫЕ УШМ 125 более 1000 Вт КЛАССИФИКАТОР 3



Модель УШМ	125/1100Э	125/1200	УШМ МультиМАКС	УШМВ 125/1200Э	УШМВ 125/1200ЭВ	УШМВ 125/1200ЭВМ	УШМВ- 125/1300Э	УШМВ- 125/1300ЭВ	УШМВ- 125/1300ЭВМ	125/1400ЭЛ	УШМВ- 125/1700Э	УШМВ- 125/1700ЭВ	УШМВ- 125/1700ЭВМ
Артикул	26.1.1.00	627.1.2.00	900.0.0.40 900.0.0.20	915.0.0.40	915.0.1.40	915.0.2.40	911.0.0.40	911.0.1.40	911.0.2.40	302.1.0.00	912.0.0.40	912.0.1.40	912.0.2.40
Потребляемая мощность, Вт	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200	1 400	1 300	1 300	1 500	1 400	1 700	1 700	1 900
Полезная мощность, Вт	720	780	910	910	910	1 050	980	980	1 130	910	1 300	1 300	1 430
Модульная система	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Bluetooth	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Число оборотов, об/мин	3 000 – 12 000	11 000	2 000 – 9 000	3 000 – 10 000	3 000 – 10 000	3 000 – 10 000	3 000 – 10 000	3 000 – 10 000	3 000 – 10 000	3 000 – 10 000	3 000 – 10 000	3 000 – 10 000	3 000 – 10 000
Бронирование мотора	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Константная электроника, плавн. пуск, стаб. оборотов, защита от повт. включ., перегрузки и заклинивания	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Удлинённый корпус (удобный хват 2 руками)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Антивибрационная доп. рукоятка	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Быстрозажимная гайка	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Шнур питания в резиновой изоляции	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Длина шнура питания, м	2,5	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	2,5	2	2	2
Масса, кг	2,2	2,2	1,5	1,8	1,8	1,8	2,1	2,1	2,1	3,2	2,2	2,2	2,2
Страна производства	КНР	КНР	КНР	РФ	РФ	РФ	РФ	РФ	РФ	КНР	РФ	РФ	РФ

БЕСЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

БЕСЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

3 СЕТЕВЫЕ УШМ 125 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель УШМ	125 / 650	125 / 700	125 / 750	125 / 780	125 / 900	125 / 900	125 / 900Э	125 / 1000	125 / 1100Э	125 / 1200	Мульти- МАКС УШМ	УШМВ- 125 / 1200Э	УШМВ- 125 / 1300Э	125 / 1400 ЭЛ	УШМВ- 125 / 1700Э
Артикул	826.0.0.70	529.1.0.00	761.1.0.70	827.0.0.70	42.1.0.00	671.1.0.00	772.0.0.70	343.0.0.60	26.1.1.00	627.1.2.00	900.0.0.40 900.0.0.20	915.0.0.40	911.0.0.40	302.1.0.00	912.0.0.40
Точная резка тонкого металла	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Резка толстого металла, шлифовка металла	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Зачистка поверхности корщетками	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Резка плитки, керамогранита	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Резка бетона	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Шлифовка бетона алмазной чашкой	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Обработка древесины спец. оснасткой	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Продолжительный режим работы (S1)	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Мультимодульная система	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет

- ✓ - Рекомендуется
- ✓ - Возможное применение
- ✗ - Не рекомендуется

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



3 УШМ-125/1000

Блокировка шпинделя

Большая кнопка для удобства при смене оснастки

Усиленный редуктор

Долгий срок службы
Компактный размер для работы в узких местах

Боковая рукоятка

Надежный хват двумя руками для безопасной работы
Возможность сменить расположение рукоятки для удобства

Мощный мотор

Долговечность
Надежность
Производительность

Небольшой вес

Возможность работать, не уставая

Фиксирующийся выключатель

Удобство при продолжительной работе
Защита от случайного включения

Регулируемый кожух

Настройка расположения для безопасной работы

Применение:

УШМ предназначена для выполнения шлифовальных и отрезных работ по металлу и иным строительным материалам.



Модуль УШМ-3612ВЭ

Система фиксации модулей

Точная посадка, смена модуля одним движением

Компактный литой корпус редуктора

Надежная конструкция для долговременной работы

Блокировка шпинделя

Удобная и быстрая смена оснастки

Крепление кожуха

Возможность удобной настройки положения защитного кожуха без дополнительных инструментов

Защитный кожух

Защита оператора от искр и пыли

Дополнительная рукоятка

Возможность крепления доп. рукоятки в трех положениях для удобства работы

Привод ММ-220ВЭ

Мощный бесщеточный мотор 1200 Вт

Долговечность, надежность, производительность

Защита от перегрузки, заклинивания, повторного включения

Стабилизация оборотов, плавный пуск

Регулятор оборотов

Возможность работы с различными материалами

Малый вес, небольшой диаметр корпуса

Удобный хват для продолжительной и точной работы без усталости

Резиновый кабель

Длина 3 метра, с защитной муфтой



Общий вес - 1,5 кг

3 УШМ-125/1400ЭЛ

Мощный мотор 1400 Вт

Защита от перегрузки, перегрева, заклинивания,
повторного включения
Стабилизация оборотов, плавный пуск

Блокировка шпинделя

Большая кнопка для удобства
при смене оснастки

Усиленный редуктор

Долгий срок службы
Компактный размер
для работы в узких местах

Боковая рукоятка

Надежный хват
двумя руками для
безопасной работы
Возможность сменить
положение рукоятки
для удобства (3 варианта установки)

Удлинённая поворотная рукоять

Удобство для продолжительной работы

Регулятор оборотов

Возможность работы с различными
материалами

Быстрая замена щеток

Щетки автоматически отключаются
при износе

Упоры


Для размещения вверх ногами

Регулируемый кожух

Настройка положения
для безопасной работы



Особенности моделей УШМВ на примере **УШМВ-125/1700Э**



Модель УШМВ	125/1700Э	125/1700ЭВ	125/1700ЭВМ
Артикул	912.0.0.40	912.0.1.40	912.0.2.40
Потребляемая мощность, Вт	1 700	1 700	1 700
Полезная мощность, Вт	1 300	1 300	1 300
Число оборотов, об/мин	3 000 – 10 000	3 000 – 10 000	3 000 – 10 000
Тип двигателя	бесщеточный		
Константная электроника	✓	✓	✓
Регулировка оборотов	✓	✓	✓
Антивибрационная доп. рукоятка	✗	✓	✓
Быстрозажимная гайка	✗	✓	✓
Bluetooth	✗	✗	✓

- Инновационный бесщеточный двигатель 1,7 кВт по полезной мощности равен 2 кВт в щеточных УШМ
- Антивибрационная рукоятка и быстрозажимная гайка в комплекте (ЭВ, ЭВМ)
- Модуль Bluetooth для управления и мониторинга состояния инструмента (ЭВМ)

3 УШМ-125/1700Э

Эффективная система охлаждения двигателя и блока электроники обеспечивает продолжительную работу под нагрузкой без снижения мощности

Высокое качество изготовления каждого элемента механизма обеспечивает низкие уровни шума и вибрации при работе

Максимально удобный и надежный хват: диаметр корпуса – всего 60 мм при высокой мощности 1700 Вт

Электронный блок с микропроцессором, обеспечивающий:

- плавный пуск
- регулировку оборотов
- поддержание оборотов под нагрузкой
- защиту от перегрузки
- электронный тормоз выбега
- защиту от помех

Бесщеточный двигатель в 1,4 раза легче, в 1,5 раза компактнее, более чем в 2 раза мощнее, значительно эффективнее и намного долговечнее коллекторных аналогов

Ротор на постоянных магнитах: ресурс ограничен только сроком службы подшипников




**СДЕЛАНО
В РОССИИ!**

Мощный бесщеточный двигатель

Долговечность, надежность, производительность
Защита от перегрузки, перегрева, заклинивания,
повторного включения
Стабилизация оборотов, плавный пуск

Небольшой диаметр корпуса

Удобный хват для продолжительной
и точной работы

Блокировка шпинделя

Большая кнопка для
удобства при смене
оснастки

Усиленный редуктор



Долгий срок службы
Компактный размер
для работы в узких местах

Боковая рукоятка

Надежный хват двумя руками для безопасной работы
Возможность сменить положение рукоятки для удобства
(3 варианта установки)

Применение:

УШМВ предназначена для выполнения шлифовальных и
отрезных работ по металлу и иным конструкционным и
строительным материалам

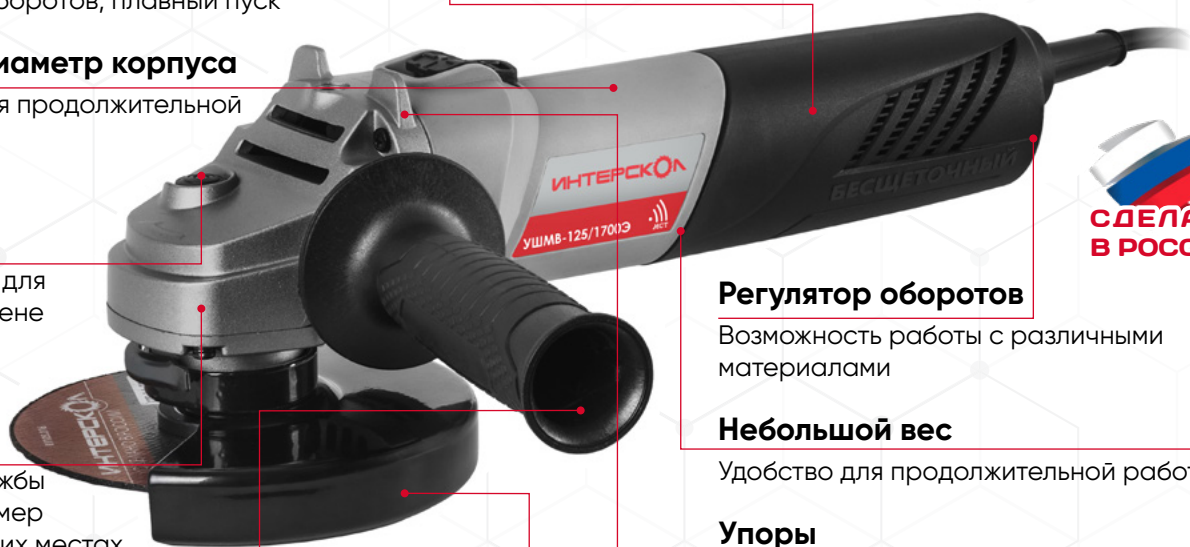

Регулятор оборотов

Возможность работы с различными
материалами

Небольшой вес

Удобство для продолжительной работы

Упоры

Для размещения вверх ногами

Регулируемый кожух

Настройка положения
для безопасной работы

4 СЕТЕВЫЕ УШМ 150-180 КЛАССИФИКАТОР



Модель УШМ	150/1300	150/1300	150/1800Э (2 в 1)	УШМ КОМБО (4 в 1)	180/1800Э (2 в 1)	УШМ КОМБО (4 в 1)	180/1800М	180/2000М
Артикул	58.1.0.00	664.1.0.00	717.1.0.70	717.3.4.70	718.1.0.70	718.3.4.70	59.1.1.00	626.1.0.00
Тип двигателя	щеточный	щеточный М*	щеточный ВС**	щеточный ВС**	щеточный ВС**	щеточный ВС**	щеточный	щеточный М*
Мощность, Вт	1 300	1 300	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	2 000
Число оборотов, об/мин	8 500	8 500	7 500	7 500	7 500	7 500	8 000	8 000
Расширенный функционал	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Двухступенчатый редуктор	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Бронирование мотора	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Плавный пуск	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Константная электроника, плавн. пуск, стаб. оборотов, защита от повт. включ., перегрузки и заклинивания	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Упаковка МультиБОКС	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗
Шнур питания в резиновой изоляции, м	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Масса, кг	3.9	3.2	3.9	3.9	3.9	3.9	4.5	4.6
Страна производства	КНР	КНР	КНР	КНР	КНР	КНР	КНР	КНР

*щеточный М – модернизированный (облегченный двигатель)

**щеточный ВС – высокоскоростной двигатель с константной электроникой для длительной работы





Модель УШМ	230/2000М	230/2100М	230/2100Т	2322М	2322ЭМ	2322ABC	230/2300М	2324М	2324ЭМ
Артикул	626.1.1.00	60.1.2.00	234.1.1.60	747.1.0.70	747.1.1.70	831.0.4.40	60.1.4.00	747.1.2.70	747.1.3.70
Потребляемая мощность, Вт	2 000	2 100	2 100	2 200	2 200	2 200	2 300	2 400	2 400
Полезная мощность, Вт	1 300	1 365	1 365	1 430	1 430	1 430	1 495	1 560	1 560
Капсульный двигатель	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Bluetooth*	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Число оборотов, об/мин	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Технология КВАДРО**	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Антивибрационная система ABC	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Антивибрационная дополнительная рукоятка	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Плавный пуск	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Защита по току	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
Быстрозажимная гайка	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Шнур питания в резиновой изоляции, м	2	3	3	2.5	2.5	2.5	3	2.5	2.5
Масса, кг	4,5	5,3	5,3	3,8	3,8	4,2	5,9	3,8	3,8
Страна производства	КНР	КНР	РФ	КНР	КНР	РФ	КНР	КНР	КНР

* Модуль Bluetooth для дистанционного управления работой и мониторинга состояния инструмента

** Технология КВАДРО 4х4: бронированный двигатель, бандажи из арамидной нити на роторе, заливка обмоток статора порошковой краской, вентилятор с лопастями особой формы

СЕТЕВЫЕ УШМ 230 КЛАССИФИКАТОР 5



Модель УШМ	2324ABC	230/2600M	УШМВ-230/3300	УШМВ-230/3300В	УШМВ-230/3300ВМ	УШМВ-230/3500	УШМВ-230/3500В	УШМВ-230/3500ВМ
Артикул	832.0.4.40	674.1.0.00	913.0.0.40	913.0.1.40	913.0.2.40	914.0.0.40	914.0.1.40	914.0.2.40
Потребляемая мощность, Вт	2 400	2 600	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500
Полезная мощность, Вт	1 560	1 690	2 475	2 475	2 475	2 625	2 625	2 625
Капсульный двигатель	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Bluetooth*	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Число оборотов, об/мин	6 500	6 500	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
Технология КВАДРО**	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Антивибрационная система ABC	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Антивибрационная дополнительная рукоятка	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓
Плавный пуск	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Защита по току	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Быстрозажимная гайка	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓
Шнур питания в резиновой изоляции, м	2.5	3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
Масса, кг	4.2	6.4	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Страна производства	РФ	КНР	РФ	РФ	РФ	РФ	РФ	РФ

БЕССЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

СЕРИЯ УШМ КВАДРО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

4x4
КВАДРО



НА **40%** ЛЕГЧЕ



НА **40%** МОЩНЕЕ



НА **50%** ЭФФЕКТИВНЕЕ

УШМ-2324ABC



УШМ-2322ABC



УШМ-2324ЭМ




УШМ-2324М



УШМ-2322ЭМ



УШМ-2322М

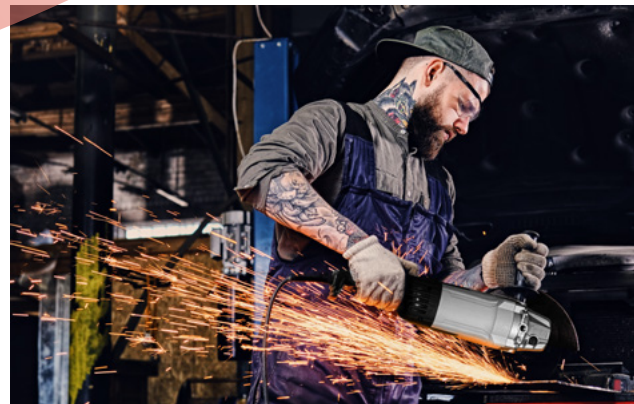

Основная поворотная
виброзащищенная рукоятка

Кнопка разблокировки
поворота основной
рукоятки

Технология ABC

Виброзащитные элементы из
термоэластопласта, гасящие
основные гармоники вибрации



Дополнительная рукоятка,
устанавливаемая в три
положения

Помехогасящий
конденсатор

Блок
константной электроники

Корпус из армированного
полиамида

Металлический
защитный кожух
с бесключевым
креплением

Технология КВАДРО 4x4

Бронированный двигатель

Бандажи из арамидной нити
на роторе

Заливка обмоток статора
порошковой краской

Вентилятор с лопастями
особой формы

Косозубый редуктор,
обеспечивающий
плавность хода


Эффективная вырубка
пакета и повышенная
плотность намотки



Бронирование ротора
двигателя арамидными
бандажами защищает
обмотки, не ухудшая
охлаждения



Изогнутая форма лопастей
вентилятора дает ускоренный
турбулентный поток воздуха,
улучшающий охлаждение



4x4
КВАДРО

5 СЕТЕВЫЕ УШМВ 230 С БЕСЩЕТОЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ МОДЕЛИ 3300 И 3500 ВТ



Модель УШМ	230/3300	230/3300В	230/3300ВМ	230/3500	230/3500В	230/3500ВМ
Артикул	913.0.0.40	913.0.1.40	913.0.2.40	914.0.0.40	914.0.1.40	914.0.2.40
Потребляемая мощность, Вт	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500
Полезная мощность, Вт	2 500	2 500	2 500	2 650	2 650	2 650
Число оборотов, об/мин	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
Тип двигателя	бесщеточный					
Капсульный двигатель	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Антивибрационная дополнительная рукоятка	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Быстрозажимная гайка	✗	✓	✓	✗	✓	✓
Bluetooth	✗	✗	✓	✗	✗	✓
Плавный пуск	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Защита по току	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Масса, кг	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Инновационный бесщеточный двигатель мощностью 3,5 кВт соответствует 4,1 кВт в щеточных УШМ

Антивибрационная рукоятка и быстрозажимная гайка в комплекте (модели В и ВМ)

Модуль Bluetooth для управления и мониторинга состояния инструмента (модели ВМ)

СЕТЕВЫЕ УШМВ 230 С БЕСЩЕТОЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 5


Ротор на постоянных магнитах:
отсутствие щеточно-коллекторного узла
и обмоток повышает ресурс, который
ограничен сроком службы подшипников

Защитная герметичная капсула – жесткая конструкция,
сохраняющая идеальную соосность вращения ротора внутри
статора даже при сильном давлении на инструмент, высоком
уровне вибрации и т. д., полностью исключая проникновение пыли
внутрь двигателя

Электронный блок
управления, обеспечивающий:

- плавный пуск;
- поддержание оборотов под нагрузкой;
- защиту от перегрузки, перегрева и
ошибочных действий пользователя;
- электронный тормоз выбега двигателя;
- отсутствие помех в электросети

Эффективная система
охлаждения двигателя и
блока электроники,
поддерживающая
стабильную температуру
за счет интенсивного
потока воздуха от
вентилятора, проходящего
вдоль стенок и оребрения
капсулы, гарантируя
возможность
продолжительной работы
под нагрузкой без потери
мощности и крутящего
момента

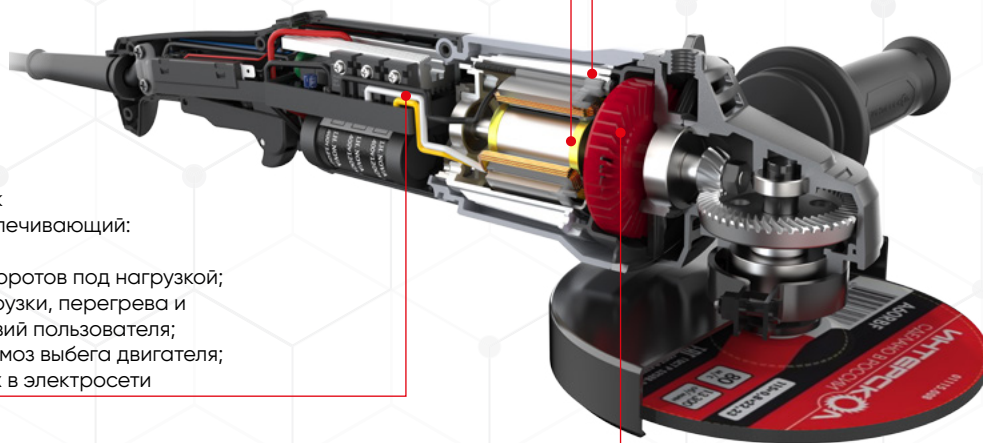

6 ПД и МШУ



Модель	МШУ-125/1400Э	ПД-125/1400Э	ПД-125/1800Э (2 в 1)	УШМ КОМБО (4 в 1)	ПД-150/1800Э (2 в 1)	УШМ КОМБО (4 в 1)	ПД-230/2600Э
Артикул	380.1.0.00	372.1.0.00	717.1.0.70	717.3.4.70	718.1.0.70	718.3.4.70	364.1.0.00
Расширенный функционал	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Штроборез, диаметр, мм	✗	125	125	125	150	150	230
Алмазная пила, диаметр, мм	✗	125	125	125	150	150	230
Шлифователь по бетону, диаметр, мм	125	✗	✗	125	✗	125	✗
УШМ, диаметр, мм	✗	125	150	150	180	180	✗
Мощность, Вт	1 400	1 400	1 800	1 800	1 800	1 800	2 600
Тип двигателя	щеточный	щеточный	щеточный ВС*	щеточный ВС*	щеточный ВС*	щеточный ВС*	щеточный
Двухступенчатый редуктор	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Число оборотов, без нагрузки, об/мин	9 500	9 500	7 500	7 500	7 500	7 500	6 600
Глубина паза, мм	✗	30	30	30	42	42	20-65
Ширина паза, мм	✗	3-29	3-29	3-29	3-29	3-29	3-41
Константная электроника, плавн. пуск, стаб. оборотов, защита от повт. включ., перегрузки и заклинивания	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Упаковка МультиБОКС	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
Шнур питания в резиновой изоляции, м	3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Масса, кг	3.2	3.9	3.9	4.9	3.9	4.9	10.7
Страна производства	КНР	КНР	КНР	КНР	КНР	КНР	КНР

*щеточный ВС — высокоскоростной двигатель с константной электроникой для длительной работы

1 УШМ



2 ШЛИФМАШИНА ПО БЕТОНУ (МШУ)



3 ШТРОБОРЕЗ



4 АЛМАЗНАЯ ПИЛА



Инновационный двухступенчатый редуктор!

Увеличен срок службы, повышен крутящий момент и понижен уровень шума.

6 УШМ КОМБО 4 в 1

ИНТЕРСКОЛ

набор 4 в 1



18 000₽

КОНКУРЕНТЫ



Отдельные инструменты

1. Штроборез и алмазная пила по бетону

(< 1800 Вт) – 10 000₽

2. Шлифмашина по бетону (< 1800 Вт) – 9 000₽

3. УШМ (< 1800 Вт) – 7 000₽

4. Ящик для хранения – 4 000₽

5. Алмазная чашка и диски – 3 000₽

ЭКОНОМИЯ
15 000 ₽

33 000₽

АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ СПЕЦИФИКАЦИЯ **7**

A 60 R BF

Абразивный материал

A – электрокорунд
для общих операций
по обработке металла

Зернистость 30-60 – средняя
(менее 0,6 мм)

Твердость связки

Обозначается буквами
латинского алфавита,
R – твёрдый

Связка

BF – бакелитовая
с наличием упрочняющих
элементов



Первый месяц
квартала
производства

Годеи до

Диаметр,
толщина диска,
посадка, мм

Предельная рабочая
скорость, м/с

Максимальная частота
вращения, об/мин

Назначение

Пиктограммы безопасности

7 АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Диаметр	Толщина, мм	Артикул	Упаковка, шт
76	1	01115.076	5
115	1	01115.010	50
	1,2	01115.012	50
	1,6	01115.016	50
	2,5	01115.025	25
	6	03160.115	10
125	0,8	01125.008	50
	1	01125.010	50
	1,2	01125.012	50
	1,6	01125.016	50
	2,5	01125.025	25
150	6	03160.125	10
	1,6	01150.016	25
	2	01150.020	25
	2,5	01150.025	25
	6	03160.150	10
180	1,6	01180.016	25
	2	01180.020	25
	2,5	01180.025	25
	6	03160.180	10
230	1,6	01230.016	25
	2	01230.020	25
	2,5	01230.025	25
	3	01230.030	25
	6	03160.230	10

Услуга «Сервис Онлайн» от ИНТЕРСКОЛ – это:

- **Бесплатная** доставка гарантийного инструмента в сервис и обратно для конечных потребителей и дилеров
- Время ремонта гарантийного инструмента – 3 рабочих дня* (без учета времени доставки)
- Использование только оригинальных запасных частей
- Гарантия 3 месяца на оригинальные запчасти и выполненные работы в случае платного ремонта



Четыре шага для ремонта Вашего инструмента марки ИНТЕРСКОЛ:

1. Зайти на официальный сайт **ИНТЕРСКОЛ** (www.interskol.ru) и в разделе **СЕРВИС** оформить заявку
2. Упаковать инструмент
3. Передать упакованный инструмент курьеру
4. Получить отремонтированный инструмент



*-при наличии запасных частей у сервисного центра

ПЛАТФОРМА



Регистрируй товар
Регистрируй продажи
Сканируй МСТ и QR
Получай бонусы
Выводи баллы
Продлевай гарантию



Производитель оставляет за собой
право менять комплектацию
и технические параметры
производимой продукции.

www.interskol.ru