ИНТЕРСКОЛ

МультиМАКС

МУЛЬТИМОДУЛЬНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА

ОДИН ПРИВОД-МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

Революционная новинка – мультимодульная инструментальная система МультиМАКС. Купив всего один электропривод и необходимое количество аккумуляторных батарей, мастера получают единую мощную и эффективную основу для целого ряда полнофункциональных, тщательно продуманных и удобных в использовании разновидностей электроинструмента! Основные достоинства системы – ценовая доступность, современный уровень эргономики, точность в работе и непревзойденная универсальность!

Основной мультимодульной системы МультиМАКС выступает надежный, долговечный, мощный и при этом компактный бесщеточный электродвигатель. Источником питания служат современные литийионные аккумуляторные батареи универсальной аккумуляторной платформы ИНТЕРСКОЛ АПИ или АПИ МАКС.

Запатентованная система модульного соединения обеспечивает надежную стыковку блоков-модулей с приводом, гарантируя полную соосность вращения и отсутствие биений на всем пути от электродвигателя до оснастки. Именно так достигаются точность сверления, аккуратность шлифовки, возможность четко следовать линиям разметки при пилении, одним словом, получать неизменно высококачественный результат при выполнении любых операций с помощью мультимодульной системы МультиМАКС.

Модуль дрели ударной
ДАУ-10

- Полная совместимость с универсальной аккумуляторной платформой АПИ: может работать от любых входящих в нее батарей, включая АПИ МАКС;
- Бесщеточный (вентильный) электродвигатель с неограниченным ресурсом в два раза компактнее коллекторного двигателя и на 30% энергоэффективнее: позволяет достичь большего на одном заряде аккумуляторной батареи.

Универсальный привод, обеспечивающий работу всех инструментальных модулей.

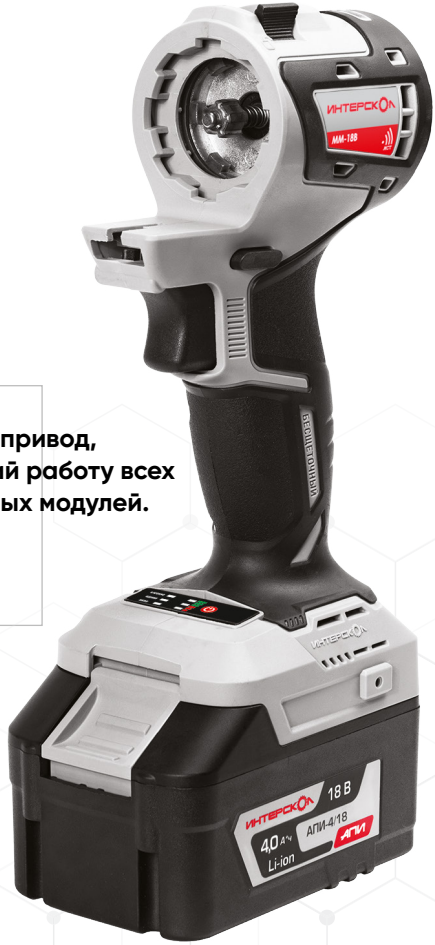

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		ММ-18ВМ арт. 755.0.0.40
Номинальное напряжение	В	18
Номинальный ток	А	15
Частота вращения	об/мин	0 -13 000 0-20 000 0- 24 000
Масса привода	кг	0,56
Масса инструмента в сборе с АБ АПИ 4,0/18	кг	1,18

ИНТЕРСКОЛ

Модуль дрели ударной
ДАУ-10

- Муфта ограничения момента затяжки («трещотка») с 18 ступенями плюс ступень сверления (блокировка муфты);
- Двухскоростной планетарный редуктор со стальными шестернями;
- Двухмуфтовый бесключевой патрон под оснастку с хвостовиками диаметром 0,8–10 мм;
- Режим осевого удара для бурения отверстий в легких разновидностях бетона (пенобетон, шлакоблоки и т.д.)

Дрель-шуруповерт с функцией осевого удара для сверления отверстий в древесине, пластике, металлах, композитных и прочих материалах, бурения легких разновидностей бетона, а также для работы с различными крепежными элементами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		ДАУ-10 арт. 755.0.3.25
Частота вращения	мин-1	0 - 400 / 0-1450
Частота ударов	мин-1	0-6000 / 21000
Макс. крутящий момент	Нм	38
Число ступеней регулировки крутящего момента		18+1
Патрон		БЗП одномуфтовый 0,8-10мм
Масса модуля	кг	0,49
Масса инструмента в сборе с АБ АПИ 4,0/18	кг	1,67

Модуль дрели 2-скоростной ДА-10

- Муфта ограничения момента затяжки («трещотка») с 18 ступенями плюс ступень сверления (блокировка муфты);
- Двухскоростной планетарный редуктор со стальными шестернями;
- Двухмуфтовый бесключевой патрон под оснастку с хвостовиками диаметром 0,8–10 мм.

Для сверления отверстий в древесине, пластике, металлах, композитных и прочих материалах, а также для работы с различными крепежными элементами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		ДА-10 арт. 755.0.3.26
Частота вращения	мин-1	0 - 400 / 0-1450
Макс. крутящий момент	Нм	38
Число ступеней регулировки крутящего момента		18+1
Патрон		БЗП одномуфтовый 0,8-10мм
Масса модуля	кг	0,49
Масса инструмента в сборе с АБ АПИ 4,0/18	кг	1,67

ИНТЕРСКОЛ

Модуль дрели ударной
ДАУ-13

- Муфта ограничения момента затяжки («трещотка») с 18 ступенями плюс ступень сверления (блокировка муфты);
- Двухскоростной планетарный редуктор со стальными шестернями;
- Автоматическая блокировка шпинделя для удобной замены оснастки одной рукой и одномуфтовый бесключевой патрон под оснастку с хвостовиками диаметром 1,5–13 мм;
- Режим осевого удара для бурения отверстий в легких разновидностях бетона (пенобетон, шлакоблоки и т.д.).

Дрель-шуруповерт с функцией осевого удара для сверления отверстий в древесине, пластике, металлах, композитных и прочих материалах, бурения кирпича и легкого бетона, а также для работы с различными крепежными элементами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		ДАУ-13 арт. 755.0.3.08
Частота вращения	мин-1	0 - 400 / 0-1450
Частота ударов	мин-1	0-6000 / 21000
Макс. крутящий момент	Нм	38
Число ступеней регулировки крутящего момента		18+1
Патрон		Патрон БЗП одномуфтовый 1,5-13 мм
Масса модуля	кг	0,49
Масса инструмента в сборе с АБ АПИ 4,0/18	кг	1,67

МУЛЬТИМАКС
ИЛ-ТЕРМОЛ
ММ-188
ИЛ-ТЕРМОЛ
ДАУ-13

Модуль дрели 2-скоростной
ДА-13

- Муфта ограничения момента затяжки («трещотка») с 18 ступенями плюс ступень сверления (блокировка муфты);
- Двухскоростной планетарный редуктор со стальными шестернями;
- Автоматическая блокировка шпинделя для удобной замены оснастки одной рукой и одномуфтовый бесключевой патрон под оснастку с хвостовиками диаметром 1,5–13 мм.

Для сверления отверстий в древесине, пластике, металлах, композитных и прочих материалах, а также для работы с различными крепежными элементами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		ДА-13 арт. 755.0.3.09
Частота вращения	мин-1	0 - 400 / 0-1450
Макс. крутящий момент	Нм	38
Число ступеней регулировки крутящего момента		18+1
Патрон		Патрон БЗП одномуфтовый 1,5-13 мм
Масса модуля	кг	0,49
Масса инструмента в сборе с АБ АПИ 4,0/18	кг	1,67

- Крутящий момент до 180 Н·м для работы с крепежом больших размеров;
- Надежный механический зажим 1/4” HEX;
- Безынерционный инструмент: несмотря на высокий крутящий момент, не требует усилий со стороны пользователя для удержания устройства в процессе работы.

Модуль шуруповерта ударного 1/4”
ШАУ-180

Шуруповерт с тангенциальным ударом и механическим фиксатором оснастки с хвостовиками HEX 1/4”.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		ШАУ-180 арт. 2407.010
Частота вращения	мин-1	0 - 3300
Частота ударов	мин-1	0 - 3600
Макс. крутящий момент	Нм	180
Зажим		1/4"
Масса модуля	кг	0,51
Масса инструмента в сборе с АБ АПИ 4,0/18	кг	1,69

Модуль гайковерта ударного

ГАУ-300

- Крутящий момент до 300 Н·м для работы с крепежом больших размеров;
- Посадочное место для торцевых головок 1/2” (квадрат);
- Магнитный держатель оснастки с хвостовиками 1/4” HEX;
- Безынерционный инструмент: несмотря на высокий крутящий момент, не требует усилий со стороны пользователя для удержания устройства в процессе работы.

Гайковерт с тангенциальным ударом для работы с торцевыми головками под 1/2” и прочей оснасткой с хвостовиками HEX 1/4”.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		ГАУ-300 арт. 2407.011
Частота вращения	мин-1	0 - 2800
Частота ударов	мин-1	0 - 3200
Макс. крутящий момент	Нм	300
Крепление оснастки		квадрат 1/2"
Масса модуля	кг	0,65
Масса инструмента в сборе с АБ АПИ 4,0/18	кг	1,83

МУЛЬТИМАКС
ИНТЕРСКОЛ
МУЛЬТИМАКС
ММ-18В
ИНТЕРСКОЛ
18 В

Модуль перфоратора SDS plus

ПА-14

- Высокоэффективный компрессионно-вакуумный ударный механизм;
- Два режима работы: вращательный (сверление) и ударно-вращательный (бурение);
- Энергия единичного удара 1,7 Дж;
- Автоматическая букса SDS-Plus для легкой и быстрой установки либо замены оснастки.

Двухрежимный перфоратор с патроном SDS-Plus для сверления и бурения отверстий в различных материалах, включая прочный бетон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		ПА-14 арт. 755.0.3.21
Частота вращения	мин-1	0 - 2000
Энергия удара	Дж	1,7
Частота ударов	мин-1	0 - 5500
Количество режимов		2
Масса модуля	кг	0,56
Масса инструмента в сборе с АБ АПИ 4,0/18	кг	1,94

ПА-14
МАКС

Модуль пилы сабельной
НПА-100

- Бесключевой зажим для оснастки;
- Регулируемый (переставной) упор;
- Возможность установки пильного полотна в двух положениях;
- Низкий уровень вибрации.

Сабельная (ножовочная) пила может использоваться везде, где применяется ручная ножовка: для демонтажных операций, садовых работ, пиления различных материалов, включая древесину и ее производные, металлы и многое другое.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		НПА-100 арт. 755.0.3.12
Число двойных ходов пилки	мин-1	0-3300
Ход штока	мм	15
Максимальная толщина пропила в древесине	мм	100
Масса модуля	кг	0,64
Масса инструмента в сборе с АБ АПИ 4,0/18	кг	1,85

Модуль реноватора
МФИ

- Бесключевая система установки и замены оснастки;
- Стандартный зажим позволяет использовать оснастку различных производителей.

Универсальный осциллирующий мультиинструмент, с помощью различных насадок, которых насчитывается более 1000 разновидностей, способный аккуратно и точно решать разнообразные задачи, связанные с пилением, резкой, шлифовкой, подгонкой деталей по месту и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		МФИ арт. 755.0.3.14
Частота	мин-1	10000 - 21000
Угол осцилляции	°	1,5 (3,0)
Масса модуля	кг	0,43
Масса инструмента в сборе с АБ АПИ 4,0/18	кг	1,61

Модуль угловой шлифмашины
УШМ-125

- Стандартный посадочный диаметр оснастки 22,2мм;
- Кнопка блокировки шпинделя для быстрой и удобной замены насадок;
- Вспомогательная рукоятка для надежного удержания инструмента;
- Регулируемый защитный кожух для обеспечения безопасности при работе.

Угловая шлифмашина («болгарка») под оснастку самого распространенного диаметра 125 мм предназначена для выполнения шлифовальных, зачистных и отрезных операций с различными материалами.

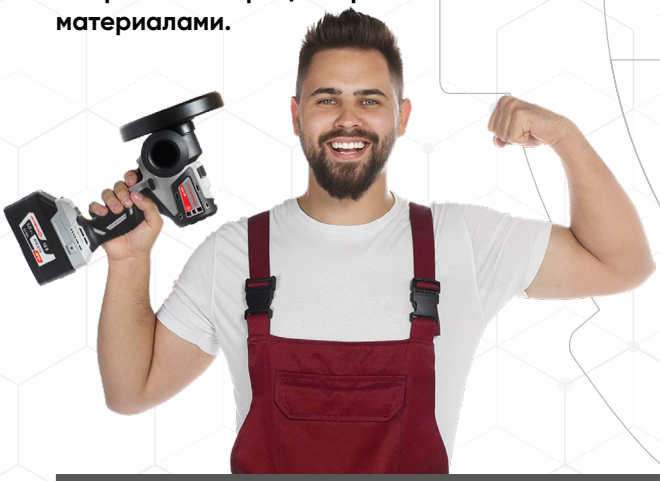

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		УШМ-125 арт. 755.0.3.20
Частота вращения	мин-1	8000
Размер диска	мм	125 x 6
Посадочный размер	мм	22
Масса модуля	кг	0,39
Масса инструмента в сборе с АБ АПИ 4,0/18	кг	1,57

мультиМАКС

Модуль лобзика
МП-50

- Универсальный держатель с бесключевым зажимом для пильных полотен;
- Специальная конструкция опорной подошвы для удобной работы.

Для выполнения криволинейных и прямолинейных черновых пропилов в древесине и ее производных, металлах, композитных и прочих материалах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		МПА-50 арт. 755.0.3.13
Число двойных ходов пилки	мин-1	0-2700
Ход штока	мм	12,7
Максимальная толщина пропила в древесине	мм	50
Масса модуля	кг	0,34
Масса инструмента в сборе с АБ АПИ 4,0/18	кг	1,51

Модуль дельта шлифмашины ПШМ-94

- Эффективное и быстрое крепление оснастки на «липучку» велкро;
- Встроенная система пылеудаления и порт для подключения пылесоса;
- Амплитуда колебаний 1 мм для аккуратной и точной работы.

Разновидность плоскошлифовальной машины, основная специализация которой – шлифовка и доводка плоских поверхностей в углах и прочих труднодоступных зонах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		ПШМ-94 арт. 755.0.3.15
Количество колебаний	мин-1	0-29000
Размер подошвы	мм	94-135
Масса модуля	кг	0,31
Масса инструмента в сборе с АБ АПИ 4,0/18	кг	1,49

Модуль пилы цепной
ПЦА-4

- Система ручного натяжения цепи;
- Защитная крышка для безопасного использования инструмента.

Компактная цепная пила для чернового раскроя пиломатериалов, садовых работ, в том числе обрезки деревьев и прочих операций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		ПЦА-4 арт. 755.0.3.16
Длина шины	" / мм	4 / 100
Частота вращения приводной звездочки	мин-1	0-7000
Масса модуля	кг	0,58
Масса инструмента в сборе с АБ АПИ 4,0/18	кг	1,76

ИНТЕРСКОЛ
BL MOTOR
ИНТЕРСКОЛ

Модуль воздуходувки
ВА-28

- Съемная насадка-сопло;
- Возможность использования в качестве пылесоса со сбором мусора в мешок;
- Компактные размеры.

Легкий компактный инструмент двойного действия, позволяющий собрать накопившийся на рабочем месте мусор или, наоборот, сдуть его в сторону, расчистив пространство, а также при необходимости раздуть огонь в мангале, костре и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		ВА-28 арт. 755.0.3.18
Частота вращения крыльчатки	мин-1	2400
Производительность	м³ / мин	2,8
Масса модуля	кг	0,39
Масса инструмента в сборе с АБ АПИ 4,0/18	кг	1,57

Модуль ножниц для травы
НСА-80

- Лезвия из закаленной стали;
- Высокая точность работы благодаря продуманной конструкции.

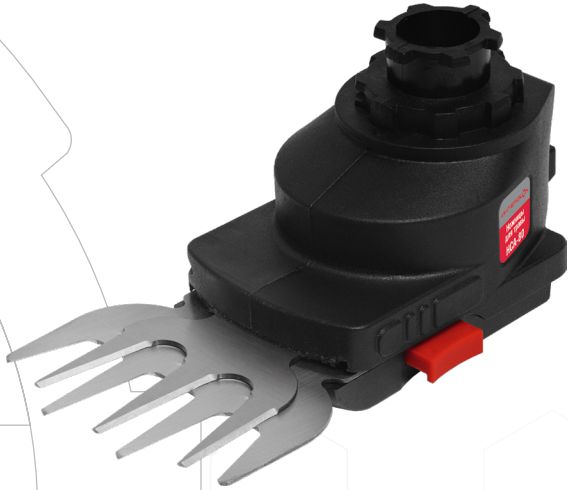

Ножницы для травы – незаменимый инструмент для ухода за садом, позволяющий подстричь траву около растений, строений и в других труднодоступных местах, сформировать или подровнять крону кустарника, выполнив перечисленные работы с ювелирной точностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		НСА-80 арт. 755.0.3.19
Частота колебаний	мин-1	0-1200
Ширина реза	мм	80
Масса модуля	кг	0,39
Масса инструмента в сборе с АБ АПИ 4,0/18	кг	1,57

Модуль минимойки
АМ-30

- Давление до 30 бар;
- Режим самовсасывания (без подключения к напорному водопроводу);
- Сменные сопла для решения разных задач;
- Бачок для моющего средства в комплекте.

Превращает инструмент в мини-мойку высокого давления с режимом самовсасывания, которая поможет отмыть загрязненные поверхности, в том числе там, где нет сети 220 В и водопровода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		АМ-30 арт. 755.0.3.17
Производительность	л/мин	2,8
Давление	мПа	1,8 / 3,0
Масса модуля	кг	0,38
Масса инструмента в сборе с АБ АПИ 4,0/18	кг	1,56

Модуль компрессора
КА-7

- Давление до 7 бар;
- Производительность до 40 л/мин;
- Воздушный шланг для накачивания предметов в комплекте.

Аккумуляторный компрессор – отличный помощник в домашнем хозяйстве, способный накачать автомобильные или велосипедные шины, колеса садовой тачки, мяч для игры на свежем воздухе, матрас для плавания и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		КА-7 арт. 2407.024
Производительность	л/мин	6
Избыточное давление	бар	8
Масса модуля	кг	0,45
Масса инструмента в сборе с АБ АПИ 4,0/18	кг	1,63

Модуль дисковой пилы
ДПА-125

- Пильный диск диаметром 125 мм для пиления на глубину до 50 мм;
- Штампованная стальная подошва;
- Точная настройка глубины и угла распила.

Для быстрого и эффективного прямолинейного пиления различных материалов, в том числе на строго определенную глубину и под заданным углом к плоскости поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		ДПА-125 арт. 2407.023
Частота вращения	мин-1	0 - 4000
Размер пильного диска	мм	125x20
Масса модуля	кг	0,8
Масса инструмента в сборе с АБ АПИ 4,0/18	кг	1,98

Модуль фрезерной машины ФМА

- Цанги 6 и 8 мм в комплекте для установки фрез различных типов;
- Удобная настройка вылета фрезы;
- Простая конструкция, не требующая специальных навыков ни при подготовке к работе, ни в процессе выполнения операций.

Полноценный легкий фрезер, предназначенный для обработки кромок, прорезания пазов, обработки заготовок по шаблону и других декоративных операций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		ФМА арт. 2407.022
Частота вращения	мин-1	12 000 / 24 000
Цанга	мм	6 /8
Масса модуля	кг	0,6
Масса инструмента в сборе с АБ АПИ 4,0/18	кг	1,78

ИНТЕРСКОЛ

НАБОРЫ МультиМАКС

БАЗОВЫЙ

арт. 755.2.1.45

В НАБОРЕ
Привод ММ-18ВМ
Модуль двухскоростной дрели-шуруповерта ДА-10
Зарядное устройство ЗУ-1,5/18
Аккумуляторная батарея платформы АПИ 18 В АПИ-2,5/18
МультиБОКС 150

- Основа для формирования необходимого инструментального набора в зависимости от специализации пользователя;
- Высокое качество, надежность и эффективность модулей системы МультиМАКС - гарантия долгой бесперебойной службы;
- Удобство использования и мобильность благодаря продуманной эргономике и питанию от аккумуляторной батареи.

САДОВНИК

арт.755.2.3.45

В НАБОРЕ
Привод ММ-18ВМ
Модуль мини-воздуходувки ВА-28
Модуль цепной пилы ПЦА-4
Зарядное устройство ЗУ-1,5/18
Аккумуляторная батарея платформы АПИ 18 В АПИ-2,5/18
МультиБОКС 150

- Многофункциональность: один набор для решения основных задач по уходу за садом, приусадебным участком, на даче и т.д.;
- Высокое качество, надежность и эффективность модулей системы МультиМАКС - гарантия долгой бесперебойной службы;
- Удобство использования и мобильность благодаря продуманной эргономике и питанию от аккумуляторной батареи.

НАБОРЫ МультиМАКС

АВТОМОБИЛИСТ

- Оптимальный комплект для обслуживания автомобиля и выполнения мелкого ремонта;
- Легкость в использовании и возможность быстрой замены модулей;
- Идеален как для профессионалов, так и для автолюбителей.

арт. 755.2.4.45

В НАБОРЕ
Привод ММ-18ВМ
Модуль двухскоростной дрели-шуруповерта ДА-13
Модуль ударного гайковерта (импакта) ГАУ-300
Зарядное устройство ЗУ-1,5/18
Аккумуляторная батарея платформы АПИ 18 В АПИ-2,5/18
МультиБОКС 150

СДЕЛАЙ САМ

- Комплексное решение для бытовых задач и профессионального применения;
- Легкость в использовании и возможность быстрой замены модулей;
- Идеален как для профессионалов, так и для автолюбителей.

арт. 755.2.2.45

В НАБОРЕ
Привод ММ-18ВМ
Модуль двухскоростной ударной дрели-шуруповерта ДАУ-13
Модуль угловой шлифовальной машиныУШМ-125
Зарядное устройство ЗУ-1,5/18
Аккумуляторная батарея платформы АПИ 18 В АПИ-2,5/18
МультиБОКС 150

ИНТЕРСКОЛ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ

МУЛЬТИБОКС

Разработанная специально для мультимодульной инструментальной системы «МультиМАКС» система хранения «МультиБОКС» состоит из удобных прочных кейсов со вставками под все выпускаемые модели аккумуляторного и сетевого электроинструмента «ИНТЕРСКОЛ». Таким образом, приобретя подходящие кейсы и подобрав нужные вставки (ложементы), пользователь сможет навести порядок в своем инструментальном наборе, упростив его транспортировку и систематизировав пространство в мастерской.

МультиБОКС (Малый 100)

2407.100

МультиБОКС (Малый 150)

2407.150

МультиБОКС (Большой 200)



2407.200

ЛОЖЕМЕНТЫ:

2407.101.1

2407.103

2407.102.1

2407.104.1

Услуга «Сервис Онлайн» от ИНТЕРСКОЛ – это:

- **Бесплатная** доставка гарантийного инструмента в сервис и обратно для конечных потребителей и дилеров
- Время ремонта гарантийного инструмента – 3 рабочих дня* (без учета времени доставки)
- Использование только оригинальных запасных частей
- Гарантия 3 месяца на оригинальные запчасти и выполненные работы в случае платного ремонта

Четыре шага для ремонта Вашего инструмента марки ИНТЕРСКОЛ:

1. Зайти на официальный сайт **ИНТЕРСКОЛ (www.interskol.ru)** и в разделе **СЕРВИС** оформить заявку
2. Упаковать инструмент
3. Передать упакованный инструмент курьеру
4. Получить отремонтированный инструмент

*-при наличии запасных частей у сервисного центра

ПЛАТФОРМА МСТ

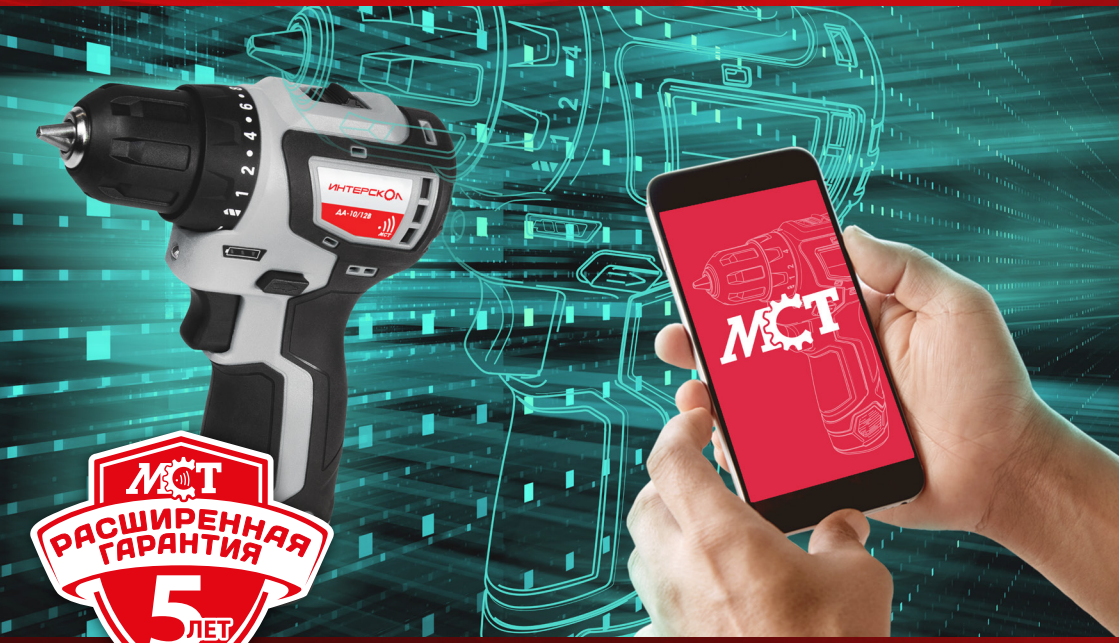

Регистрируй товар
Регистрируй продажи
Сканируй МСТ и QR
Получай бонусы
Выводи баллы
Продлевай гарантию

Производитель оставляет за собой право менять комплектацию и технические параметры производимой продукции.

www.interskol.ru