

# ΠΕΡΦΟΡΑΤΟΡΥ SDS PLUS





# ПЕРФОРАТОРЫ SDS PLUS АССОРТИМЕНТ



Модель	П-18/450ЭР	П-22/650ЭР	П-23/650ЭР	П-24/700ЭР	П-25/750ЭР	П-26/800ЭР	П-28/850ЭР	П-30/900ЭР		
Модели с антивибрационной системой ABC				П-24/700ABC		П-26/800ABC		П-30/900ABC	П-32/1000Э	П-35/1200ЭВ
Расположение двигателя	Горизонтальное							Вертикальное		
Кол-во режимов работы	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2
Металлический корпус редуктора	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Мощность, Вт	450	650	650	720	750	780	850	900	1050	1200
Энергия удара, Дж	1,2	2,2	2,2	2,9	2,9	3,0	3,1	3,3	5,0	2,0-7,0
Частота вращения, об/мин	0-1650	0-1240	0-2000	0-1240	0-1350	0-1150	0-1050	0-1050	250-820	260-1050
Частота ударов без нагрузки, уд/мин	0-7500	0-5080	0-5500	0-5080	0-5500	0-5100	0-5100	0-5100	1200-3850	1380-5570
Макс. диаметр бурения полнотелым буром, мм	18	22	23	24	25	26	28	30	32	35
Макс. диаметр бурения коронкой, мм	60	65	80	68	68	68	70	70	80	90
Масса, кг	2,0	2,5	2,2	2,7	2,9	2,9	2,9	2,9	5,8	4,5

## ПЕРФОРАТОРЫ SDS PLUS ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель	П-18/450ЭР	П-22/650ЭР	П-23/650ЭР	П-24/700 АВС/ЭР	П-25/750ЭР	П-26/800 АВС/ЭР	П-28/850ЭР	П-30/900 АВС/ЭР	П-32/1000Э	П-35/1200ЭВ
Профессиональное применение	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Работа бурами от 5 до 12 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Работа бурами более 12 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ударный режим (без вращения)	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- ✓ – Рекомендуется
- ✓ – Возможное применение
- ✗ – Не рекомендуется

# ПЕРФОРАТОРЫ SDS PLUS

## МАРКИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

Первая буква – тип инструмента  
(П – перфоратор)

Цифры после косой черты – **номинальная потребляемая мощность инструмента**



Первые цифры индекса модели показывают **максимальный диаметр бурения бетоном полнотелым буром**

Буквами в конце индекса обозначаются технические особенности модели:

**Э – регулировка оборотов**

**Р – реверс**

**ABC – антивибрационная система**

**В – виброзащита**


## П-23/650ЭР ОСОБЕННОСТИ

### 3 режима работы



- Сверление
- Бурение
- Долбление

### Vario-LOCK



Легкий выбор  
положения  
долота

### SDS plus



Легкая установка оснастки  
одним движением

Надежный производительный редуктор  
Компрессионно-вакуумный ударный механизм  
Предохранительная муфта



### Щеточный реверс

Отсутствие потерь мощности  
при обратном (левом) вращении

### Выключатель с регулировкой

Точная настройка количества  
оборотов

### Обрезиненная рукоятка

Удобство в работе

### Качественный кабель

Кабель в резиновой изоляции  
Длина 4 м

### Доп. рукоятка


Удобный хват  
Крепление  
ограничителя глубины



# ПЕРФОРАТОРЫ SDS PLUS

## П-24/700ЭР ОСОБЕННОСТИ

Режим  
Vario-LOCK



SDS plus



Легкая установка  
оснастки одним  
движением

3 режима работы



Кабель длиной 4 метра  
в мягкой резиновой изоляции

Щеточный  
реверс



Регулировка  
оборотов



## П-26/800ABC ОСОБЕННОСТИ

Режим  
Vario-LOCK



SDS plus



Легкая установка  
оснастки одним  
движением

3 режима  
работы



Антивибрационная  
система

Кабель длиной 4 м  
в мягкой резиновой  
изоляции



Щеточный  
реверс



Регулировка  
оборотов





# ПЕРФОРАТОРЫ SDS PLUS

**П-28/850ЭР**

## ОСОБЕННОСТИ

### 3 Режима работы

- Сверление
- Бурение
- Долбление

### Vario-LOCK

легкий  
выбор  
положения  
долота

### SDS plus

Легкая установка  
оснастки одним  
движением

Надежный производственный редуктор  
Компрессионно-вакуумный ударный механизм  
Предохранительная муфта

### Щеточный реверс

Отсутствие потерь мощности  
при реверсе

### Выключатель с регулировкой

Точная настройка количества  
оборотов

### Обрезиненная рукоятка

Удобство в работе

### Качественный кабель

Кабель в резиновой изоляции  
Длина – 4м


### Доп. рукоятка

Удобный хват  
Крепление  
ограничителя глубины



## П-30/900ABC ОСОБЕННОСТИ

Режим  
Vario-LOCK



SDS plus



Легкая установка  
оснастки одним  
движением



3 режима работы Антивибрационная система



Щеточный реверс



Регулировка оборотов



Кабель длиной 4 м  
в мягкой резиновой  
изоляции



# ПЕРФОРАТОРЫ SDS PLUS

## П-32/1000Э ОСОБЕННОСТИ



## SDS PLUS


### ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Твёрдосплавная пластина с углом заточки 130°

Заострённый наконечник в форме долота

Двойная спираль позволяет быстрее отводить шлам

Особая закалка тела бура делает его очень прочным, но при этом он остаётся упругим

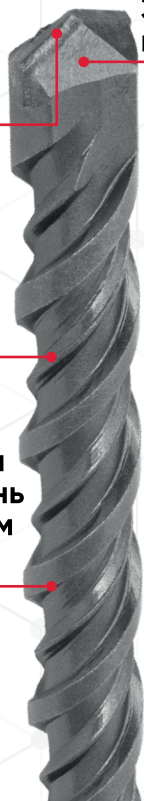

Набор буров 4 шт.  
5/6/8/10x160 мм  
арт. 11200.160



Набор буров 5 шт.  
5/6x110; 6/8x160 мм;  
10x160 мм  
арт. 2015000100000

Артикул	Размер бура
0505.110	5x110/50
0505.160	5x160/100
0505.210	5x210/150
2011011000600	6,0x110/50
0506.210	6x210/150
0506.260	6x260/200
0508.110	8x110/50
0508.160	8x160/100
0508.210	8x210/150
0508.260	8x260/200
2011031000800	8x310/250
2011026000900	9x260/200
05010.160	10x160/100
05010.210	10x210/150
05010.260	10x260/200
05010.310	10x310/250
05012.160	12x160/100
05012.210	12x210/150
05012.260	12x260/200
05012.310	12x310/250
2011031001400	14x310/250
2011060001600	16x600/550
0101.001	18x400
2011045001900	19x450
0101.002	20x1000